


仕様書 / アルキルフォーム泡放射器5型・YAF-5XM

(適応火災)アルキルアルミ類*および有機金属化合物の火災(蓄圧式)

■販売元 **カマトエンジニアリング株式会社**
 東京都江東区東陽5-32-15 TEL.03-6862-8990

■製造元 **YSB株式会社**

■構造図

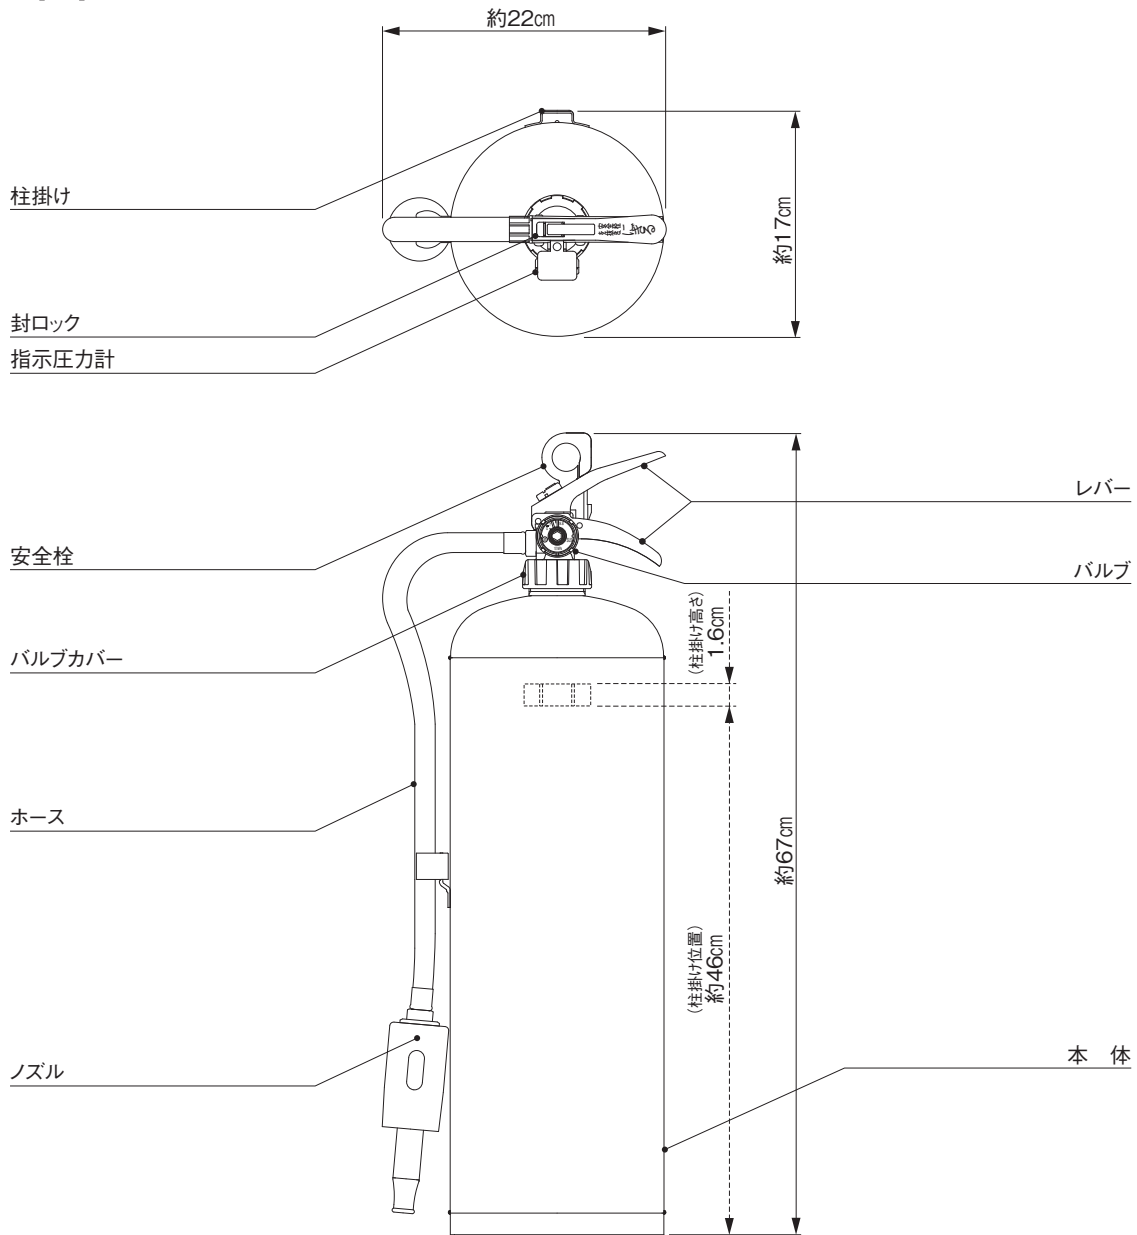

■仕様

*本資料でアルキルアルミ類とは消防法別表第1の第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)に定められているアルキルアルミニウムおよび有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を指します。

材 質	鉄	放 射 時 間	約90秒(20℃)	使用圧力範囲	7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
総 質 量	約10.4 kg	放 射 距 離	3~5 m(20℃)	使用薬剤	アルキルフォーム
全 高	約67 cm	使用温度範囲	0~+40℃	薬剤容(質)量	5 L(5.1 kg)

■使用方法



■ご注意

- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
 - 一度使ったら薬剤が残っても必ず詰替えてください。
 - 薬剤の詰替えや再充てんにつきましては、当社のみ取り扱いとなります。
- 当社営業担当者または当社(03-6862-8990)へお問い合わせください。